PROLISTIC

World Leading
Mail Sorting Technology

NPI

OMEGA

Betreiben Sie Ihren eigenen Briefsorter

Sie geben Ihre Post auswärts zum sortieren? - Oder tun dies sogar von Hand?
Mit unserer OMEGA können Sie dies selbst tun!
Auch bei relativ bescheidenen Mengen, zum Beispiel nur einige tausend Briefe Ausgangspost sowie vielleicht Hauspost-Mengen kann sich die Anschaffung einer OMEGA super rentieren.
Und noch dazu - eine OMEGA ist nicht viel grösser als ein grösseres Büromöbel.

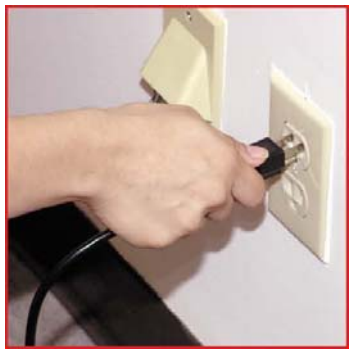

In 220 V Steckdose einstecken: läuft!

Technische Merkmale und Vorteile

- *Durchsatz von 7'500 bis 10'000 Briefe pro Stunde mit OCR-Lesung und bis zu 18'000 Briefen bei Barcodelesung*
- *Basiseinheit mit 3 Fächer misst nur ca. 80 cm x 2,7 m!*
- *Modularer Aufbau erlaubt spätere Anpassungen in Grösse und Funktionen*
- *Von **einer Person** bedienbar, bei voller Leistung*
- *Alle Befehle auf Microsoft Windows Basis*
- *Patentierte Anti-Stau Technologie*
- *Statistische Auswertungen (zum Beispiel Briefmengen pro Lauf, etc.)*
- *Weitergehende Diagnostikhilfen bei Störungen*
- *Anwendungen für Ein- und Ausgangspost sowie interne Hauspost*
- *Europäische OCR-Lesung*
- *Erkennung sämtlicher gängiger Strichcodes inkl. Matrixcodes*

Key-Märkte

- *Versicherungen*
- *Finanzinstitute*
- *Presortfirmen*
- *Mailingshops*
- *Universitäten*
- *Printshops*

PROLISTIC

World Leading
Mail Sorting Technology

NPI

OMEGA System Spezifikationen

Ausrüstung

Eingabetisch	*Standardkapazität: 750 mm = ca. 400 – 500 Standardbriefe*
Fächer	*400 mm Briefgüter (200 – 300 Briefe)*
Abzugsrate	*Bis zu 18'000 Briefe pro Stunde*

Wählbare Optionen

Mischgutfächer / Brieffächer

Briefgutspektrum

Briefe und Grossbriefe	*C4, C5, C6*	
Länge	*min.*	*130 mm*
	max.	*292 mm (Mischgut 330 mm)*
Höhe	*min.*	*85 mm*
	max.	*162 mm (Mischgut 250 mm)*
Dicke	*min.*	*0.2 mm*
	max.	*6 mm*

Druckt mit HP Standard Druckpatronen

Anschlusswerte

Spannung	*220 V / 15 A 1 Phase*
Frequenz	*50 Hz*

Umgebungsbedingungen

Temperatur	*10 – 40° C*
Relative Feuchtigkeit	*< 95% (nicht kondensierend)*
Bodenbelastung	*2.3 kg/cm²*
Geräuschpegel	*< 75 dBA*

Keine direkte Sonneneinstrahlung

Einfache Wartung

NPI

Kontakt

PROLISTIC GmbH
Bachweg 8 / Postfach
CH-3054 Schüpfen

Tel. +41 31 879 50 20
Email info@prolistic.ch
www.prolistic.ch